

HI1975G

Bredde: 904 mm
Antall soner: 5
Antall Bridgesoner: 2
Overflate materiale: Sort glasskeramisk overflate
Antall individuelle indikatorer: 5 innstillingsindikatorer
SmartControl

Funksjoner

Ripebestandig glasskeramisk overflate
Antall individuelle indikatorer: 5 innstillingsindikatorer
SmartControl
Overflate materiale: Sort glasskeramisk overflate
TouchControl
12 nivåer og boost funksjon
Separate kontroll soner
Boost på alle soner
Automatisk registrering av kokekar
Bridgesoner
Pause function

Funksjoner

6 automatiske programmer
Automatisk program til koking
Automatisk program til langtidskoking
Automatisk program til steking
Automatisk program til grilling
Automatisk program til wokmat
Automatisk program til å holde maten varm

Rengjøring


EasyClean overflate

Sikkerhet

Sentralutkobling for alle kokesonene samtidig
Overopphetingsutkobling
Restvarmeindikator
Koketid på 1-9 timer

EAN kode: 3838942581090

Varenr.: 463150

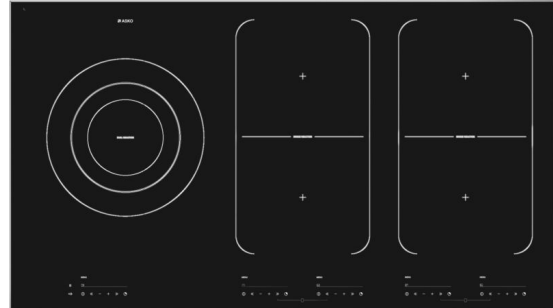

Generelt

Farge: Sort
Bredde: 904 mm
Samlet tilkoblingeffekt: 11100 W
EAN kode: 3838942581090
Varenr.: 463150

Mål og installasjon

Mål (BxHxD): 90,4 × 4,3 × 52,2 cm
Emballasje høyde: 140 mm
Emballasje bredde: 1070 mm
Emballasje dybde: 610 mm
Vekt på emballasje: 2,1 kg
Bruttovekt: 16,8 kg

Sonenes yteevne

Forrest i midten: 3,7 kW, 120 mm (Dynamisk registrering av kokekar), Foran høyre: 3,7 kW, 120 mm (Dynamisk registrering av kokekar), bakerst i midten: 3,7 kW, 120 mm (Dynamisk registrering av kokekar), Bak høyre: 3,7 kW, 120 mm (Dynamisk registrering av kokekar), Venstre: Ø 26 cm, 5,5 kW, 120 mm (Dynamisk registrering av kokekar)

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens: 50-60 Hz