


**Serie | 6, Induksjonstopp, 70 cm, sort
PVS775FC5E**

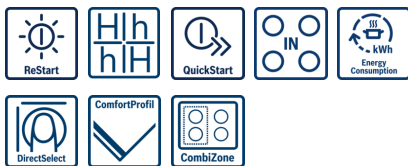

Ekstra tilbehør

HEZ390230 : Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm

**Platetopp med induksjon og PerfectFry:
stekesensoren holder temperaturen
nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt
resultat, hver gang.**

- CombiZone gir større fleksibilitet under matlagingen. Du kan enkelt slå sammen to soner til en stor sone, og får jevn varmfordeling som er perfekt for grillpanner og avlange kokekar.
- **DirectSelect:** direkt og enkelt valg av ønsket kokesone, effekt og andre funksjoner.
- PerfectFry-stekesensoren med fire temperaturvalg garanterer alltid et perfekt resultat.
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.
- Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.
- Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.

Teknisk data

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Produktbredde (mm) :	710
Mål i mm (HxBxD) :	51 x 710 x 527
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	126 x 953 x 608
Nettovekt (kg) :	11,970
Bruttovekt (kg) :	14,0
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Materiale på overflaten :	Glasskeramikk
Farge overflate :	rustfritt stål
Fargen på rammen :	rustfritt stål
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242005088768
Tilkoblingseffekt (W) :	6900
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



4 242005 088768

**Serie | 6, Induksjonstopp, 70 cm, sort
PVS775FC5E**

**Platetopp med induksjon og PerfectFry:
stekesensoren holder temperaturen nøyaktig
på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver
gang.**

Komfort

- 4 induksjonssoner med kokekarsensorer - starter først når det står en kasserolle på sonen
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- DirectSelect-betjening
- CombiInduction: en smart brofunksjon som kan koble sammen to soner til en stor sone
- PerfectFry-stekesensor med 4 temperaturvalg
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner


Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
Varselur
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon
- TopControl-display

Miljø og sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruket

**Serie | 6, Induksjonstopp, 70 cm, sort
PVS775FC5E**

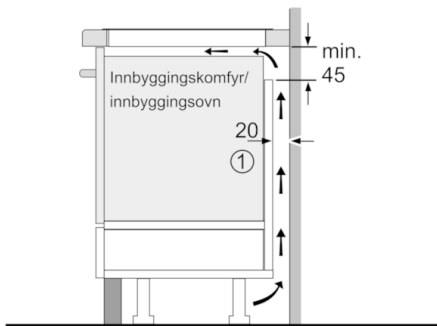


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

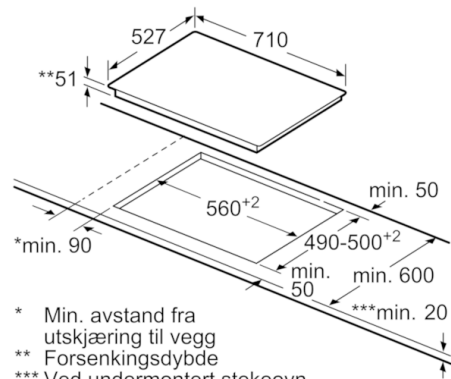


* Min. avstand fra
utskjæring til vegg
** Forsenkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn
ev. mer; se målene som er
oppgitt for stekeovnen

Mål i mm

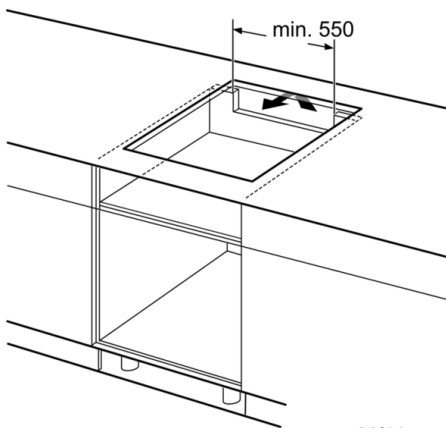

Mål i mm

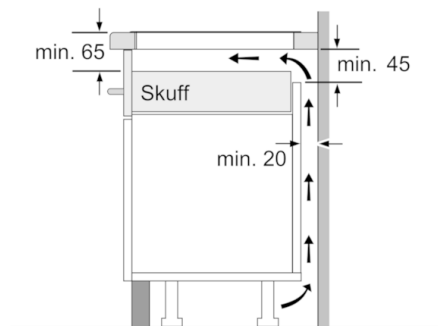

Mål i mm