

SIEMENS



Tips och tillbehör till köksfläktar.

Med en köksfläkt från Siemens kan du skapa ditt personliga kök.
siemens-home.bsh-group.com/se

Framtiden flyttar in.

Siemens Hushållsapparater

Visste du att Siemens nya kolfILTER cleanAir Plus inte bara tar bort över 90 % av matoset? Nu har fläkten även förvandlats till en luftrenare!



Som du redan vet tar cleanAir kolfILTER bort mer än 90 % av matoset. Nu är Siemens nya fläkter utrustade med ett nytt **cleanAir Plus**-filter (för återcirkulationsläge) som dessutom filtrerar bort pollen och allergener.

cleanAir Plus-filtret absorberar effektivt mer än 99 % av pollen och inaktiverar allergener från inomhusluften. Det betyder att du i pollentider kan låta köksfläkten jobba extra som luftrenare.

Vill du automatisera detta? Genom ett partnerskap mellan Home Connect och NuWave, kan du låta

luftsensorn cair™ hålla koll på luftkvaliteten. Skulle pollenhalten bli för hög, kan den automatiskt starta fläkten via Home Connect.

cair™ Sensor beställer du direkt från deras hemsida: www.cairsensors.com



Luftsensorn cair™ integrerar med Home Connect-fläktar.

Vad är Home Connect?

Home Connect tillåter dig att få kontroll på dina produkter anslutna till Home Connect genom att enkelt använda en app. Det ger dig inte bara möjlighet att slå på/av produkter via appen, utan även att välja program, justera inställningar och mycket mer.

Hur fungerar cair™ tillsammans med en fläkt med Home Connect?

Du kan använda cair™ för att övervaka luftkvaliteten och automatiskt trigga Home Connect-fläkten att slå på när luftkvaliteten blir dålig.

Hur använder jag det?

När du har kopplat in din cair™ och din Home Connect-fläkt kan du koppla ihop enheterna via cair™-appen. Som standard kommer cair™ och fläkten att fungera tillsammans och slå på fläkten när luftkvaliteten blir dålig, men i appen kan du även slå på/av fläkten manuellt, ändra känslighetsinställningar samt hantera inställning för nattläge och semesterläge för när du är inte hemma.



Home Connect



5 tips vid val av fläkt.

1 Vilken bredd behöver du?

Bredden på spishallen avgör bredden på köksfläkten. För optimalt resultat ska köksfläkten vara minst lika bred som spishallen.

2 Vilken design passar din smak och ditt kök?

Alla kök är olika och vi erbjuder attraktiva köksfläkter som uppfyller alla behov och ger nya möjligheter till ditt köks interiör. Oavsett ditt val, har alla våra fläkter moderna motorer och kombinerar hög uppsugningsförmåga med minimalt buller. Våra filtersystem avlägsnar os, fett och lukter.

3 Hur stor är ditt kök?

Ju större kök desto mer kraftfull ska motorn vara (m^3/h). Rekommendation är att luften byts ut i köket minst 6 gånger/timme (om du lagar lite mat) och som mest 12 gånger/timme (om du lagar mycket mat).



Siemens cleanAir – planera och bygg ditt kök helt utan begränsningar.

4 Frånluft- eller kolfILTERdrift – vilken typ är bäst för dig?

Vid frånluftsdrift sugs ånga och os upp direkt från spisen/hallen och ut genom en imkanal ut i friluft eller genom en skorsten. Vid kolfILTERdrift renas os och ånga av ett kolfILTER och den befintliga luften recirkuleras och stannar i rummet.

Siemens kolfILTERlösning cleanAir har en reningsgrad på hela 93 % och kan effektivt konkurrera med frånluftsystemen. cleanAir Plus renar även luften från pollen och allergener.

5 Vad är en bra ljudnivå?



Många ser idag köket som en plats att umgås och ljudnivån är då en viktig faktor. Ljudnivån i Siemens bästa fläkter är 40 dB. Det kan jämföras med:

- En hårtork har en ljudnivå på cirka 85 dB
- En fågel som sjunger når upp till 75 dB
- Och när du tvättar händerna uppgår ljudnivån till 45 dB

Vill du veta mer, ladda ner vår broschyr och läs mer om alla Siemens olika fläktlösningar: siemens-home.bsh-group.com/se/broschyror

Så här monterar du din nya fläkt.

När du köper en ny fläkt kan du välja mellan att installera den med kolfilterdrift eller frånluftsdrift.

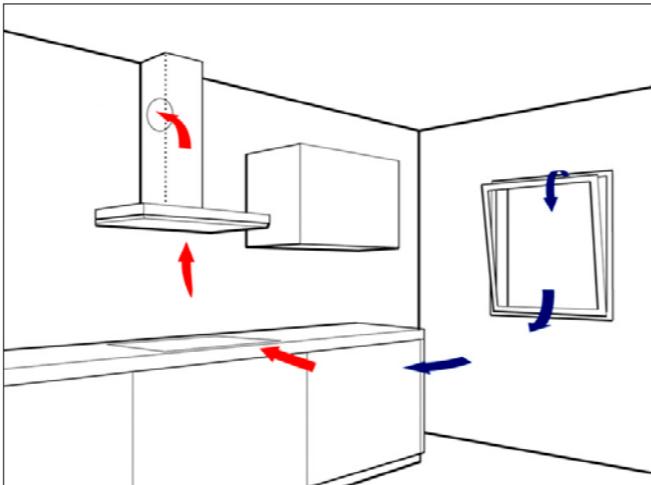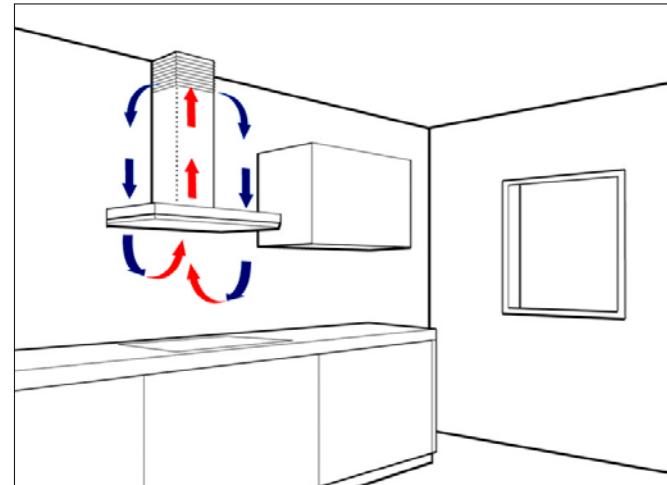

Kolfilterdrift.

Med kolfilterdrift stannar luften kvar i köket och fläkten skapar ett flöde som gör att luften renas genom filtren.

Att installera en fläkt med kolfilterdrift är en säker och enkel lösning. Luften recirkuleras genom fett- och luftfilter och renas effektivt.

Det är också en bekväm lösning som sparar energi och sänker uppvärmningskostnaderna i hemmet.


Frånluftsdrift.

Med frånluftsdrift leds luften ut genom ett rörsystem.

Hur kraftfull ska fläkten vara?

Fläktens prestanda beror på hur stort köket är och hur du normalt lagar mat.

Kökets volym (m³) =
bredd x längd x höjd

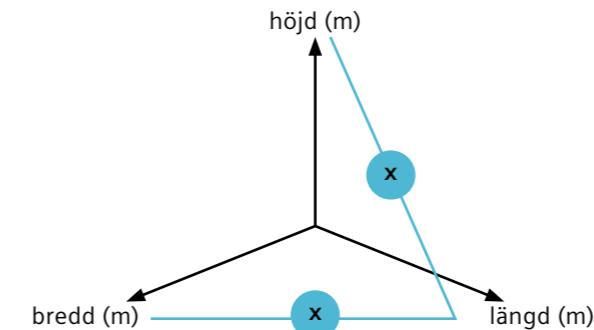

Kökets volym x 6 (gånger per timme)
= fläktens prestanda vid sjudning på 2–3 plattor.

Kökets volym x 12 (gånger per timme)
= fläktens prestanda för tillagning med hög värme i fyra plattor, som vid stekning.

Dessa värden är bara riktvärden. Om du monterar fläkten i frånluftsläge hör de sluttgiltiga värdena i hög grad ihop med kvaliteten hos installationen (stora rördiametrar, antal och typ av krökar, rörens längd).

Stängt kök.

1. Beräkna kökets **volym** i m³
2. **Multiplicera med 6 eller 12** beroende på hur du brukar laga mat (grova rekommendationer bredvid illustrationen)




Exempel:
 $3,5 \text{ m (bredd)} \times 3 \text{ m (höjd)} \times 5 \text{ (längd)} = 52,5 \text{ m}^3$ (kökets volym) $\times 6 = 315 \text{ m}^3/\text{h}$

Öppet kök.

1. Beräkna kökets **volym** i m³
2. **Lägg till 1/3 eller 1/2 av kökets volym** beroende på fläktens placering (se exemplen nedan)
3. **Multiplicera med 6 eller med 12** beroende på hur du brukar laga mat (grova rekommendationer bredvid illustrationen)

Exempel:
 $3,5 \text{ m (bredd)} \times 3 \text{ m (höjd)} \times 5 \text{ (längd)} = 52,5 \text{ m}^3$ (kökets volym) $+ 17,5 \text{ m}^3$ ($1/3$ kökets volym) $\times 6 = 420 \text{ m}^3/\text{h}$

= Fläktens placering

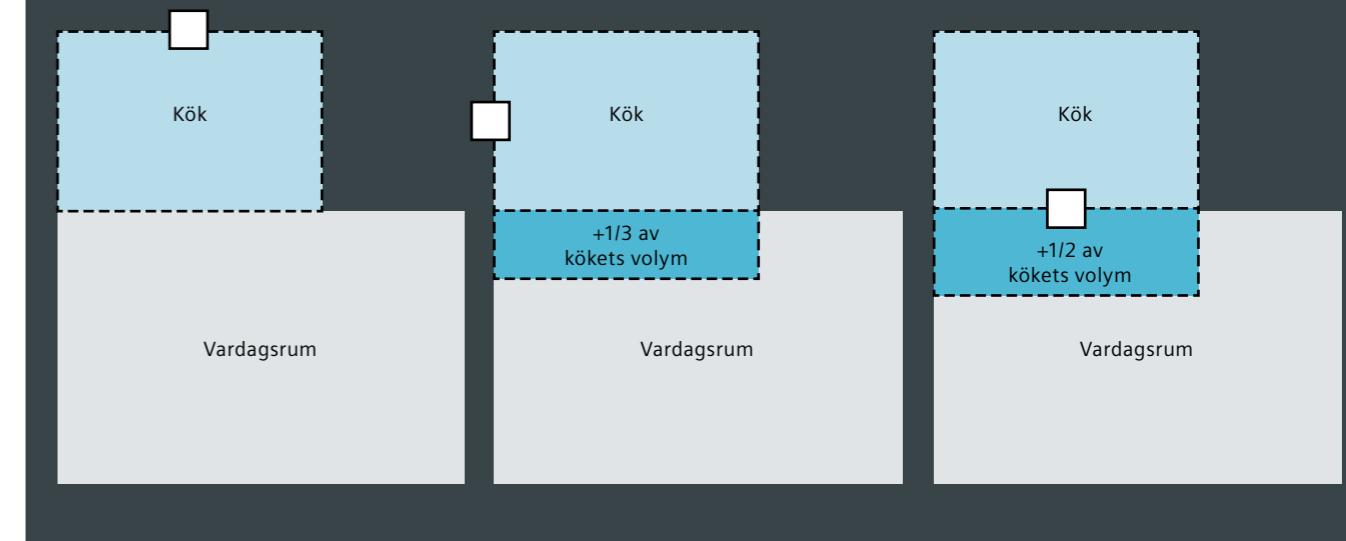

Så här väljer du rätt filter.

När du installerar en fläkt med kolfilterdrift är bra filter allt du behöver. **Fettfilter** levereras med fläkten och finns med olika prestanda. **Kolfilter** är oftast tillval och finns också med olika prestanda beroende på filtertyp.

Du kan välja mellan **standardkolfilter** (standard) eller **cleanAir-filter**. Båda filtertyperna (standard och cleanAir) kan även väljas som Long Life filter. **Long Life filter** regenererar sig själva i ugnen och håller i tio år.

Kolfiltrens prestanda och livslängd.

Kolfilter.




Standardkolfilter
Livslängd: 12 månader
Luktreducering: > 80 %
Anti-Fish-behandling



Long Life kolfilter
Livslängd: 10 år
Luktreducering: > 80 %
Regenereringsprocess:
2 tim. i 200 °C ugn – var
4:e månad

cleanAir filter.



cleanAir Plus-filter
Beräknad livslängd:
12 månader
Luktreducering: > 90 %
Anti-Fish-behandling
Anti-Pollen
Pollenreducering: ~ 99%



Long Life
cleanAir-filter
Livslängd: 10 år
Luktreducering: ~ 95 %
Regenereringsprocess:
2 tim. i 200 °C ugn – var
4:e månad

Läs mer om cleanAir Plus-filter på sida 36.

cleanAir-modul.

I vårt sortiment har vi två cleanAir-versioner med olika monteringsvarianter:



1. cleanAir-modul med ytterram.

Skorsten upp till innertaket – även lämplig för köksöar.

- Monteras med ytterram – syns på skorstenen
- 95 % mindre odör
- Aktivt kolfilter



2. Inbyggd cleanAir: En ny kostnadseffektiv lösning för förstklassig prestanda.

Minst 25 cm mellanrum behövs mellan överdelen av skorstenen och innertaket. Endast för väggfläktar – inte lämplig för köksöar.

- Ny design: **Inbyggd montering**
- 95 % mindre odör
- Två olika filteralternativ är tillgängliga:
 - Aktivt kolfilter med **anti fish-behandling**
 - **Long Life** aktivt kolfilter

- Ren design
- Lätt att byta filter uppifrån
- Lägre kostnad jämfört med normal cleanAir-modul


2. Inbyggt cleanAir-filter.

Samma utomordentliga prestanda – två monteringsalternativ.

2a. Monteras med yttre skorsten.

Minst 25 cm till innertaket


- Monteras för användning med yttre skorsten **på den yttre flätkåpan**
- Modulen sätts fast med **en klämma** vid öppningen till den yttre flätkåpan
- Behöver inte sättas fast på väggen

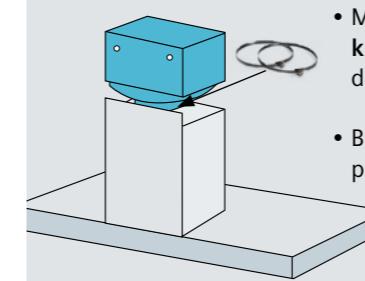

2b. Monteras med yttre och inre skorsten.


Minst 25 cm till innertaket

- Modulen sätts fast **med skruvar i väggen**
- Modulen och öppningen till flätkåpan sätts fast med ett **flexibelt rör** (och **två klämmor**)
- Möjligt att montera på olika höjd




inductionAir Plus.

inductionAir Plus ger största möjliga flexibilitet i köksplanering. Induktionshällen med integrerad fläkt är enkel att installera, kräver inte mycket utrymme och fungerar för både recirkulation och frånluft. Innovativ design och funktion när den är som bäst.

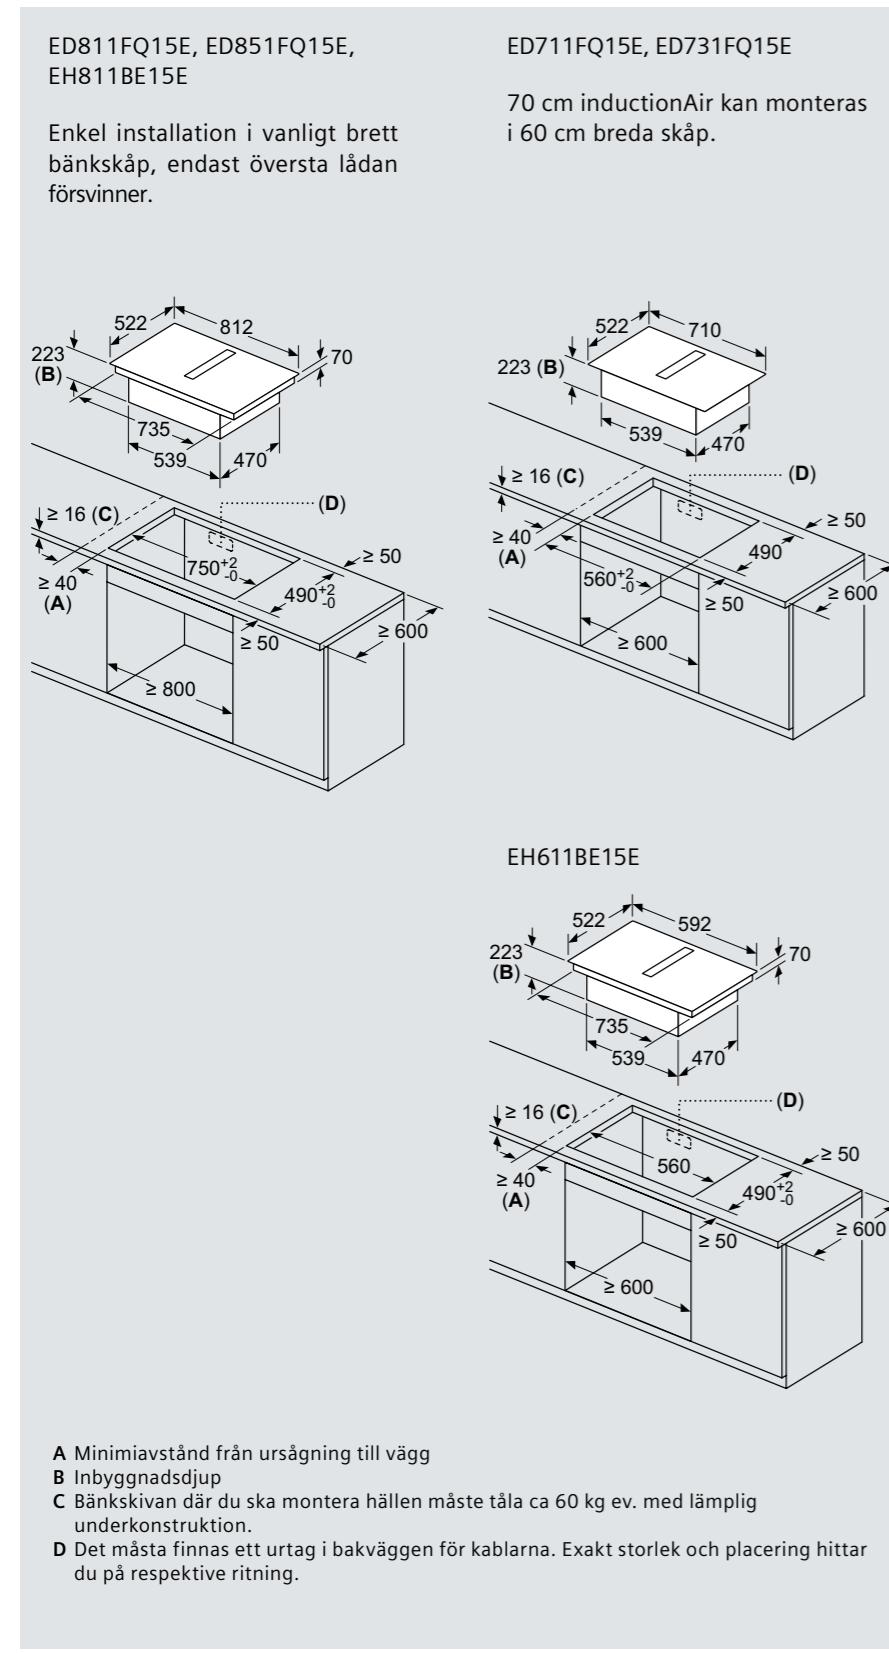


inductionAir Plus kan monteras med tre olika recirkulationslösningar och för frånluft.

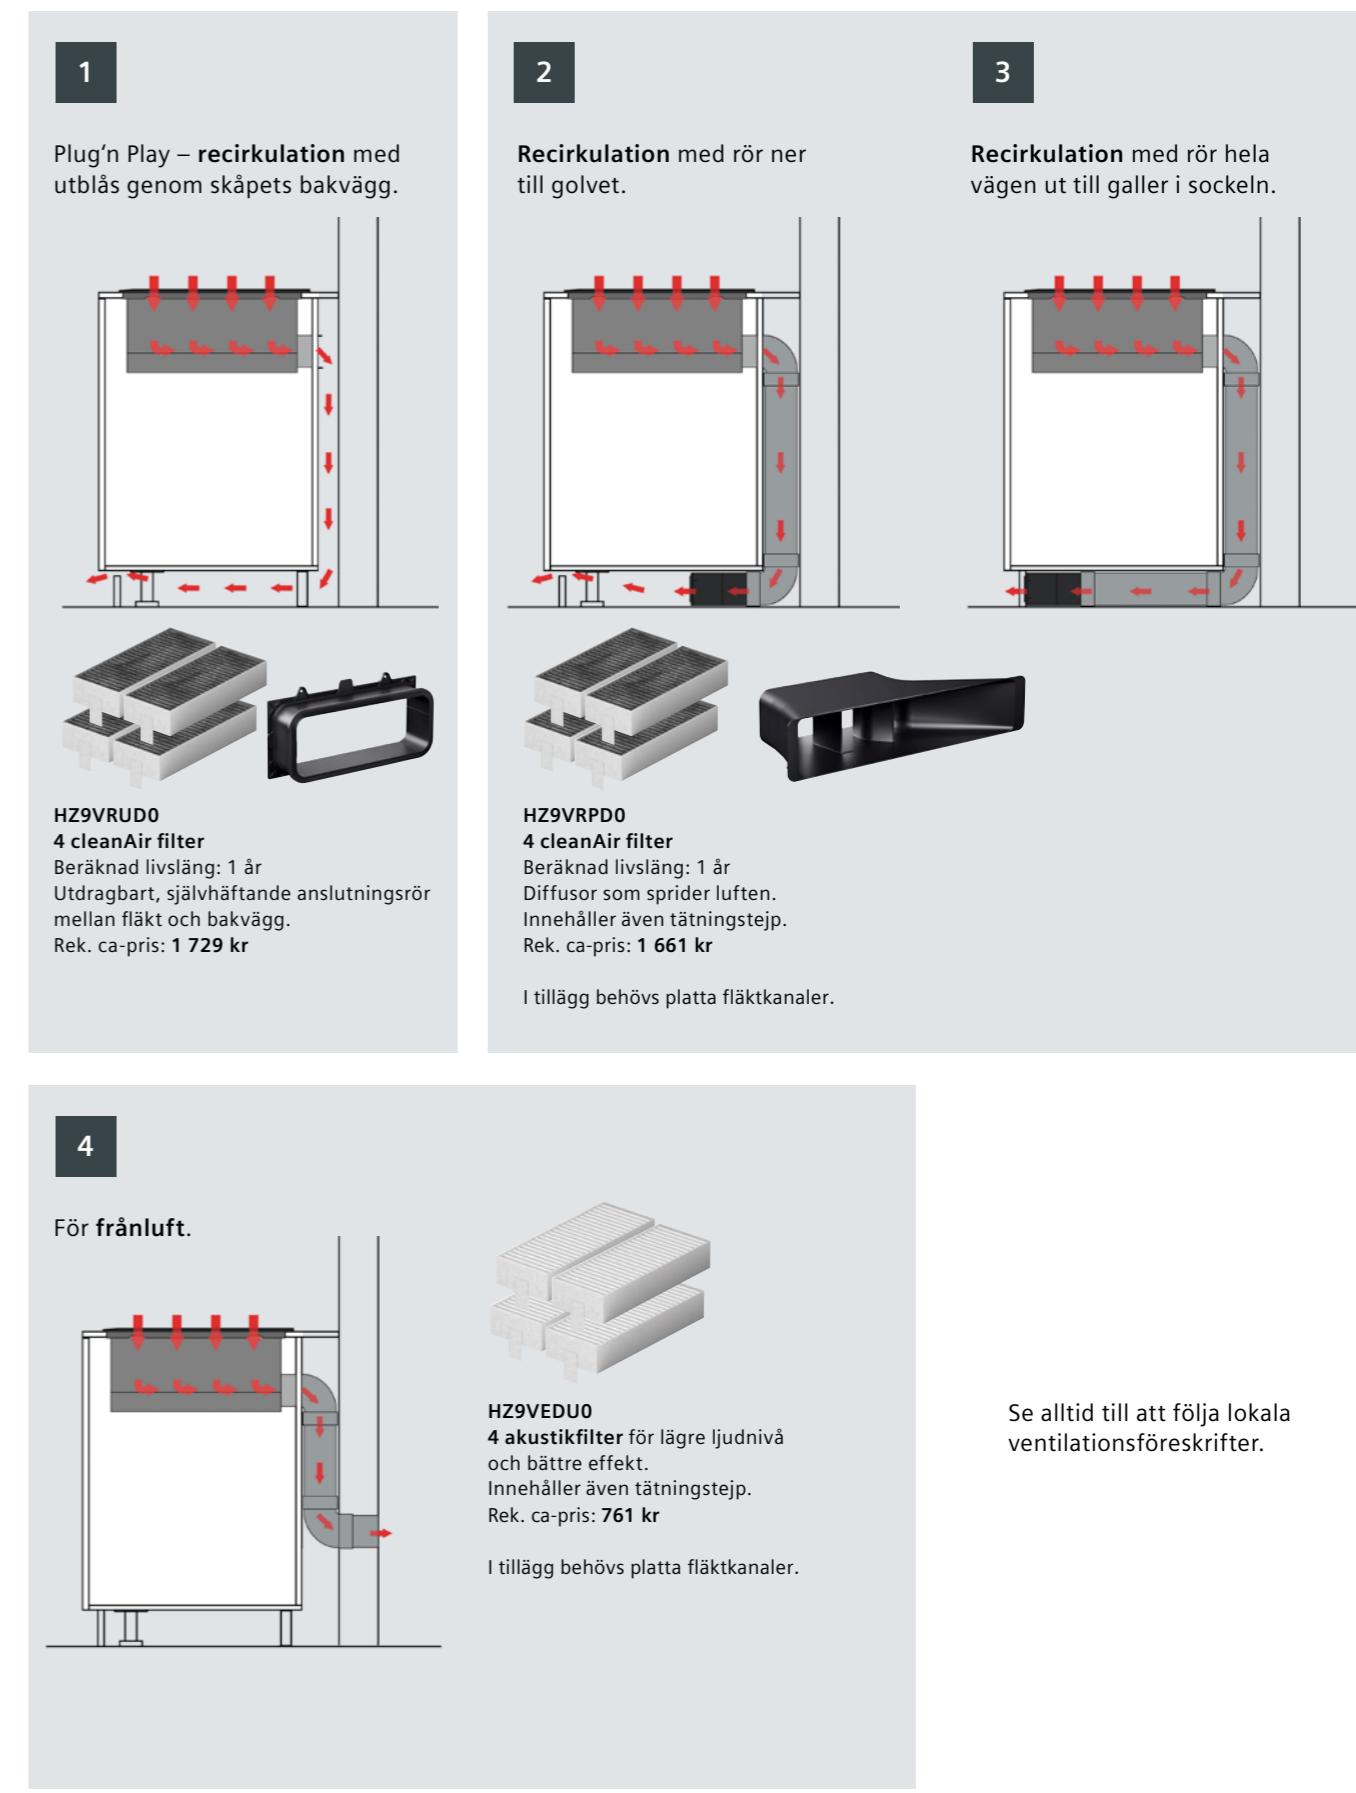



Alla möjligheter för fläktkanaler i plast.

För inductionAir och glassdraftAir

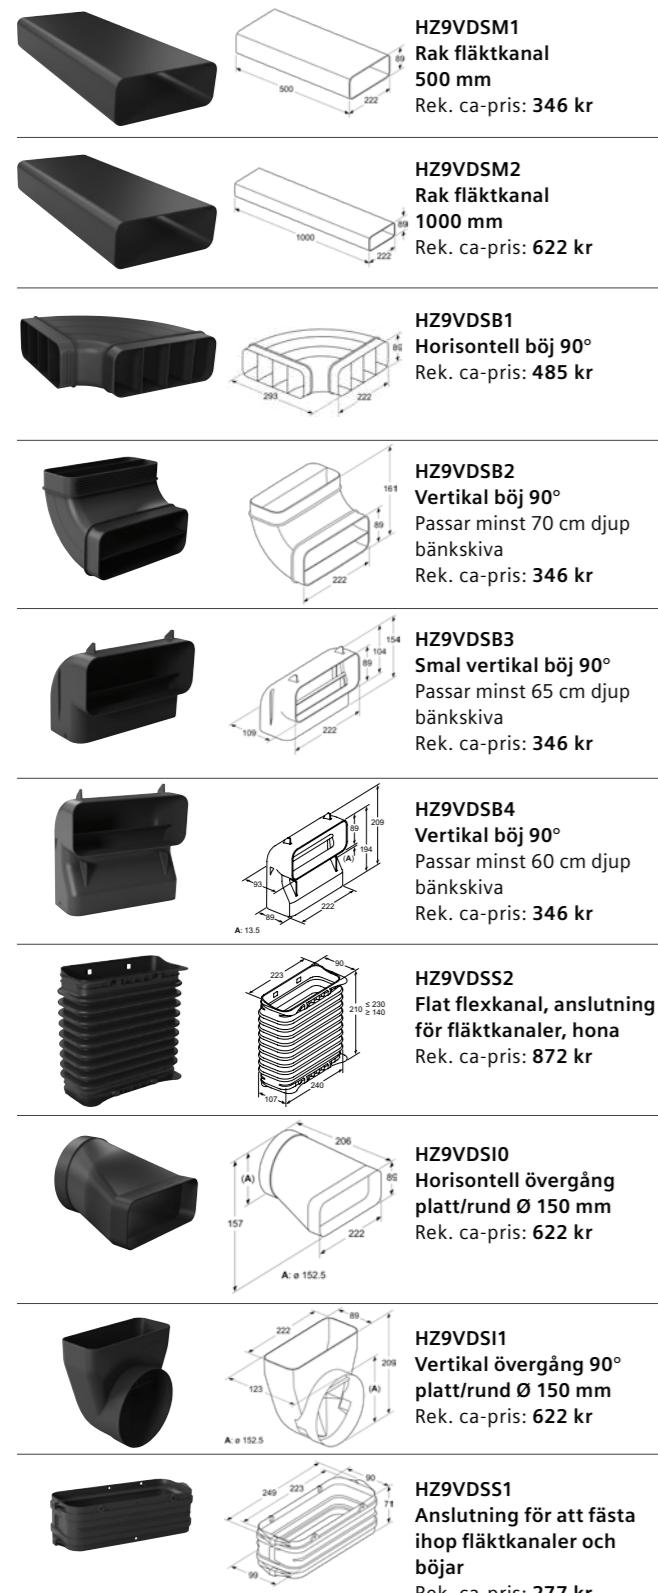

Alla möjligheter för fläktkanaler i metall.

För inductionAir och glassdraftAir

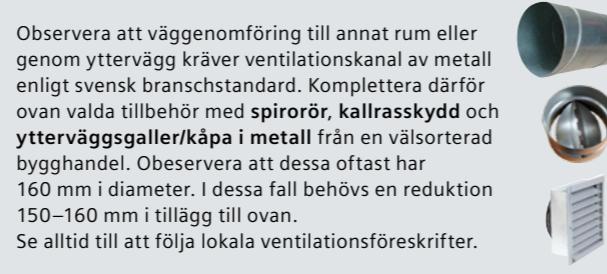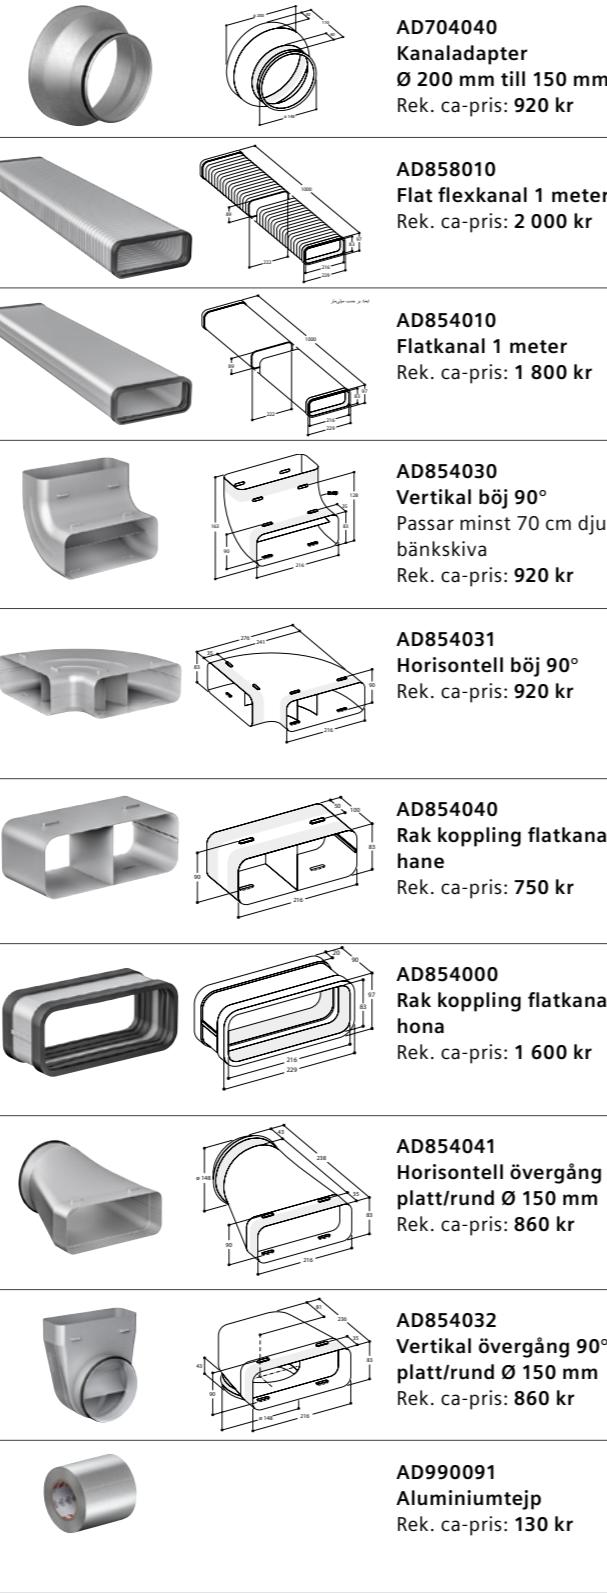

Flexslangar.

Isolerad flexslang används där det finns risk för
kondensbildning. Min. temp. -25 °C – max. temp. 125 °C.



Q8CNPH0005
Ljudisolerad flexslang 6 m.
Isolerad flexslang till alla
fläktar. 6 meter, 152 mm Ø
samt 2 slangklämmor.
Rek. ca-pris: 1 661 kr



Q8CNPH0006
Ljudisolerad flexslang 3
m. Isolerad flexslang till alla
fläktar 3 meter, 127 mm Ø
samt 2 slangklämmor.
Rek. ca-pris: 1 246 kr


Q8CNPH0020
Flexslang 1,2 m
Flexslang till fläktar
med 120 mm stos.
1,2 meter, 125 mm Ø samt
2 slangklämmor.
Rek. ca-pris: 208 kr

Q8CNPH0021
Flexslang 1,2 m
Flexslang till fläktar
med 120 mm stos.
1,2 meter, 125 mm Ø samt
2 slangklämmor. Adapter
från 150 mm Ø ned till
125 mm Ø.
Rek. ca-pris: 277 kr

Q8CNPH0022
Flexslang 1,2 m
Flexslang till fläktar
med 150 mm stos.
1,2 meter, 160 mm Ø
samt 2 slangklämmor.
Rek. ca-pris: 277 kr

Tillbehör till downdraftAir fläkt.

LD96DAM50

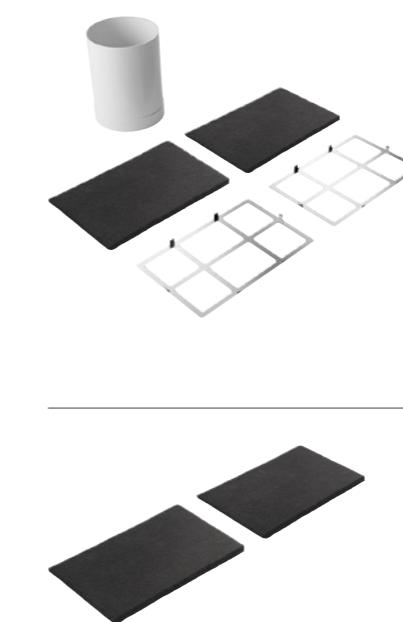

LZ29IDP00
Aktivt kolfilter startset –
Long Life
Startset för aktivt kolfilter.
Aktivt kolfilter. Beräknad
livstid: 12 månader.
Osreducering: > 80 %.
Regenereringsprocess:
2 timmar med 200 °C i ugn
var fjärde månad.
Innehåller set om 2 kolfilter,
2 monteringsramar och
fläktör.

Rek. ca-pris: 2 851 kr



LZ29IDM00
Set för fjärrinstallation
av motor till
downdraftAir
Monteringsset för
montering av fläktmotorn i
separat skåp eller på annat
sätt borta från fläkten.
Rek. ca-pris: 1 287 kr

Frihängande fläktar.


LF97BCP50, LF98BIP50



LZ22CXC56
cleanAir Plus-modul, frihängande fläkt
Startset för kolfilterdrift. För den första installationen måste du köpa detta kit som innehåller filterhållare och cleanAir Plus-filter. Passar frihängande fläktar. Beräknad livstid: 12 månader. Luktreducering: ~95 %. Anti-Fish-behandling. Anti-Pollen. Pollenreducering: ~99 %. Innehåller rostfri rak designpanel, cleanAir Plus-filter, böjbar slang samt två slangklämmor. Rek. ca-pris: 4 151 kr



LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering. Beräknad livstid: 10 år. Luktreducering: ~95 %. Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad. Rek. ca-pris: 3 875 kr



LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir-modul. Beräknad livslängd: 12 månader. Luktreducering: ~95 %. Anti-Fish-behandling. Anti-Pollen. Pollenreducering: ~99 %. Innehåller ett cleanAir Plus-filter. Rek. ca-pris: 830 kr



LZ53850
Aktivt kolfilter startset
Startset för aktivt kolfilter. Aktivt kolfilter. Beräknad livstid: 12 månader. Luktreducering: > 80 %. Innehåller kolfilter, adapter, flexslang, 2 slangklämmor, monteringsmaterial. Rek. ca-pris: 664 kr



LZ53451
Aktivt kolfilter
Utbytesfilter till startset LZ53450/LZ53850. cleanAir-filter. Beräknad livstid: 12 månader. Luktreducering: > 80 %. Innehåller ett kolfilter. Rek. ca-pris: 443 kr



LZ12285
Skorstensförlängning 1,1 meter, rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,1 m till frihängande fläktar. Höjden kan ökas med max 520 mm. Kan användas både för fräluft och kolfilterdrift. Rek. ca-pris: 2 283 kr



LZ12385
Skorstensförlängning 1,6 meter, rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,1 m till frihängande fläktar. Höjden kan ökas med 520–1020 mm. Kan användas både för fräluft och kolfilterdrift. Rek. ca-pris: 4 497 kr



LZ12510
Monteringsförlängning 0,5 meter
Monteringsförlängning till frihängade fläkt. Skorstenens totalhöjd 1100–1500 mm. Produktens totalhöjd beror på fläktens design. Rek. ca-pris: 1 523 kr



LZ12530
Monteringsförlängning 1 meter
Monteringsförlängning till frihängade fläkt. Skorstenens totalhöjd 1600–2000 mm. Produktens totalhöjd beror på fläktens design. Rek. ca-pris: 2 491 kr




LZ12310
Adapter till frihängande fläkt - höger/vänster
Adapter till frihängande fläkt. För montering i snedtak med lutning höger/vänster. Passar till lutning 20–45°. Rek. ca-pris: 1 729 kr



LZ12410
Adapter till frihängande fläkt - framåt/bakåt
Adapter till frihängande fläkt. För montering i snedtak med lutning framåt/bakåt. Passar till lutning 20–45°. Rek. ca-pris: 1 523 kr

Fläkt för montering i taket.

LR16RBQ20, endast kolfilterdrift



LZ21JXB16
cleanAir Plus utbytesfilter
Första cleanAir Plus-filter ingår vid leverans av fläkten. Beräknad livslängd: 12 månader. Luktreducering: ~95 %. Anti-Fish-behandling. Anti-Pollen. Pollenreducering: ~99 %. Innehåller tre cleanAir Plus-filter. Rek. ca-pris: 1 107 kr

Fläktar för montering i taket.


LR97CAQ50, LR97CBS20



LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering. Beräknad livstid: 10 år. Luktreducering: ~95 %. Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad. Rek. ca-pris: 3 875 kr



LZ21JCC26 vit
LZ21JCC56 rostfritt stål
cleanAir Plus-modul för takfläktar
cleanAir Plus-filter.
Beräknad livstid: 12 månader. Luktreducering: ~95 %. Anti-Fish-behandling. Anti-Pollen. Pollenreducering: ~99 %. Anslutningsrör fram, sida eller på toppen. Innehåller modul med panel och utdragslucka för enkelt filterbyte, cleanAir Plus-filter, flexibel slang och 2 slangklämmor.
Rek. ca-pris vit: 5 812 kr
Rek. ca-pris stål: 6 228 kr




LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir-modul. Beräknad livslängd: 12 månader. Luktreducering: ~95 %. Anti-Fish-behandling. Anti-Pollen. Pollenreducering: ~99 %. Innehåller ett cleanAir Plus-filter. Rek. ca-pris: 830 kr

Väggmonterade fläktar, vinklade glasmodeller.

LC67KEM60, LC87KEM60



LZ11FXC56
cleanAir Plus-modul, vägghägd fläkt
Startset för kolfilterdrift. Passar till vägghägd fläkt. För den första installationen måste du köpa ett kit som innehåller filterhållare och cleanAir Plus-filter. Beräknad livstid: 12 månader. Luktreducering: ~95 %. Anti-Fish-behandling. Anti-Pollen. Pollenreducering: ~99 %. Innehåller rostfri rak designpanel, väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar slang samt två slangklämmor. Rek. ca-pris: 2 768 kr



LZ11DXI16
Integritet cleanAir Plus-filter
För den första installationen måste du köpa ett kit som innehåller filterhållare och cleanAir Plus-filter. Monteras i skorstenen och syns inte utifrån. Kan installeras i olika höjder. Beräknad livstid: 12 månader. Luktreducering: ~95 %. Anti-Fish-behandling. Anti-Pollen. Pollenreducering: ~99 %. Innehåller cleanAir Plus-filter och filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor och monteringsmaterial. Rek. ca-pris: 1 357 kr



LZ11EKU11
Aktivt kolfilter startset
Aktivt kolfilter. Beräknad livstid: 12 månader. Luktreducering: > 80 %. Innehåller adapter, två kolfilter, flexslang och två spännsband. Rek. ca-pris: 830 kr



LZ12250
Skorstensförlängning 1 meter, rostfritt stål
Skorstensförlängning 1 m för vägghängda fläktar. Höjden kan ökas med max 420 mm. Kan användas både för fräluft och kolfilterdrift. Rek. ca-pris: 1 592 kr



LZ12350
Skorstensförlängning 1,5 meter, rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,5 m för vägghängda fläktar. Höjden kan ökas med max 920 mm. Kan användas både för fräluft och kolfilterdrift. Rek. ca-pris: 2 214 kr

Väggmonterade box fläktar 60 + 90 cm serie iQ100/300 och 60 cm breda iQ500.


iQ100/300, 90 + 60 cm: LC64BBC50, LC67BHM50, LC67QFM50, LC77BHM50, LC94BBC50, LC96BFM50, LC97BHM50, LC97QFM50
iQ500, 60 cm: LC67BIP50



LZ11FXC56*
cleanAir Plus-modul, vägghängd fläkt
Startset för kolfilterdrift. Passar till vägghängd fläkt. För den första installationen måste du köpa ett kit som innehåller filterhållare och cleanAir Plus-filter. Beräknad livstid: 12 månader. Luktreducering: ~95 %. Anti-Fish-behandling. Anti-Pollen. Pollenreducering: ~99 %. Innehåller rostfri rak designpanel, väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar slang samt två slangklämmor. Rek. ca-pris: 2 768 kr




LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering. Beräknad livstid: 10 år. Luktreducering: ~95 %. Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad. Rek. ca-pris: 3 875 kr



LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter*
Utbytesfilter till cleanAir-modul. Beräknad livslängd: 12 månader. Innehåller ett cleanAir Plus-filter. Rek. ca-pris: 830 kr



LZ10FXJ00 till iQ100/300
LZ10FXJ05 till 60 cm iQ500
Integrerat cleanAir-filter – Long Life
För den första installationen måste du köpa ett kit som innehåller filterhållare och cleanAir-filter. Monteras i skorstenen och syns inte utifrån. Kan installeras i olika höjder. Beräknad livstid: 10 år. Luktreducering: ~95 %. Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad. Innehåller cleanAir-filter och filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor och monteringsmaterial. Rek. ca-pris LZ10FXJ00: 4 636 kr
Rek. ca-pris LZ10FXJ05: 4 705 kr



LZ11DXI16 till iQ100/300
LZ11CXI16 till 60 cm iQ500
Integrerat cleanAir Plus-filter*
För den första installationen måste du köpa detta kit som innehåller filterhållare och cleanAir Plus-filter. Monteras i skorstenen och syns inte utifrån. Kan installeras i olika höjder. Beräknad livstid: 12 månader. Innehåller cleanAir Plus-filter och filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor och monteringsmaterial. Rek. ca-pris LZ11DXI16: 1 357 kr
Rek. ca-pris LZ11CXI16: 1 384 kr



Aktivt kolfilter startset
LZ10DXU00 till iQ100/300
LZ53250 till 60/70 cm iQ500
Aktivt kolfilter startset.
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller adapter, kolfilter, flexslang och två spännsband.
Rek. ca-pris LZ10DXU00: 637 kr
Rek. ca-pris LZ53250: 485 kr



Aktivt kolfilter
LZ10DXA00 till iQ100/300
LZ53251 till 60/70 cm iQ500/700
Tillbehör till startset LZ10DXU00/
LZ53250.
Aktivt kolfilter för utbyte.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller ett filter.
Rek. ca-pris LZ10DXA00: 429 kr
Rek. ca-pris LZ53251: 332 kr



LZ12250
**Skorstensförlängning 1 meter,
rostfritt stål**
Skorstensförlängning 1 m för vägghängda fläktar. Höjden kan ökas med max 420 mm. Kan användas både för fräluft och kolfilterdrift. Rek. ca-pris: 1 592 kr



LZ12350
**Skorstensförlängning 1,5 meter,
rostfritt stål**
Skorstensförlängning 1,5 m för vägghängda fläktar. Höjden kan ökas med max 920 mm. Kan användas både för fräluft och kolfilterdrift. Rek. ca-pris: 2 214 kr

Väggmonterade pyramidfläktar.

LC64PBC20, LC64PBC50



LZ52750 Aktivt kolfilter startset
Startset för aktivt kolfilter.
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller 2 kolfilter och adapter.
Rek. ca-pris: 527 kr



00796390 Aktivt kolfilter
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller set om två kolfilter.
Finns endast som reservdel i Siemens eShop.
Rek. ca-pris: 499 kr

Väggmonterade box fläktar 90 cm serie iQ500.

LC97BIP50



LZ12CXC56*
cleanAir Plus-modul, vägghängd fläkt
Startset för kolfilterdrift. Passar till vägghängd fläkt. För den första installationen måste du köpa ett kit som innehåller filterhållare och cleanAir Plus-filter. Beräknad livstid: 12 månader. Luktreducering: ~95 %. Anti-Fish-behandling. Anti-Pollen. Pollenreducering: ~99 %. Innehåller rostfri rak designpanel, väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar slang samt två slangklämmor. Rek. ca-pris: 2 836 kr




Aktivt kolfilter startset
Startset för aktivt kolfilter.
Aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: > 80 %.
Innehåller kolfilter, adapter, flexslang, 2 slangklämmor, monteringsmaterial. Rek. ca-pris: 637 kr




LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering. Beräknad livstid: 10 år. Luktreducering: ~95 %. Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad. Rek. ca-pris: 3 875 kr



LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter*
Utbytesfilter till cleanAir-modul. Beräknad livslängd: 12 månader. Innehåller ett cleanAir Plus-filter. Rek. ca-pris: 830 kr



LZ10FXJ05
Integrerat cleanAir-filter – Long Life
Startset för integrerad cleanAir-modul med Long Life filter. För den första installationen måste du köpa ett kit som innehåller filterhållare och cleanAir-filter. Monteras i skorstenen och syns inte utifrån. Kan installeras i olika höjder. Beräknad livstid: 10 år. Luktreducering: ~95 %. Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad. Innehåller cleanAir-filter och filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor och monteringsmaterial. Rek. ca-pris: 4 705 kr



LZ11CXI16
Integrerat cleanAir Plus-filter*
Startset för integrerad cleanAir-modul. För den första installationen måste du köpa detta kit som innehåller filterhållare och cleanAir Plus-filter. Monteras i skorstenen och syns inte utifrån. Kan installeras i olika höjder. Beräknad livstid: 12 månader. Innehåller cleanAir Plus-filter och filterhållare, flexibel slang, 2 klämmor och monteringsmaterial. Rek. ca-pris: 1 384 kr

Väggmonterade fläktar, vinklade modeller.

LC67KHM60, LC67KIM60, LC87KHM60, LC87KIM60, LC91KWF60, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KLV60




LZ11AXC56
cleanAir Plus-modul
Startset för kolfilterdrift. Passar till alla vinklade och planomodeller. För den första installationen måste du köpa ett kit som innehåller filterhållare och cleanAir Plus-filter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller rostfri rak designpanel, väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar slang samt två slangklämmor.
Rek. ca-pris: 3 598 kr




LZ10AKR00
Aktivt kolfilter startset – Long Life
Aktivt kolfilter startset. Passar till vinklade fläktar utan skorsten.
Long Life aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: > 80 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad.
Innehåller två filter och ett toppgaller.
Rek. ca-pris: 4 649 kr




LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad.
Rek. ca-pris: 3 875 kr




LZ11AKV16
cleanAir Plus startset
Startset för kolfilterdrift. Passar till vinklade glasfläktar. Installation utan skorsten.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller set om två filter och toppgaller.
Rek. ca-pris: 1 384 kr



LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir-modul.
Beräknad livslängd: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller ett cleanAir Plus-filter.
Rek. ca-pris: 830 kr



LZ11AKB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir Plus startset LZ11AKI16/LZ11AKV16.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller ett set om två filter.
Rek. ca-pris: 1 246 kr



LZ11AKI16
cleanAir Plus startset
Startset för kolfilterdrift. Passar till vinklade glasfläktar med skorsten.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller adapter, två kolfilter, flexslang och två spännsband
Rek. ca-pris: 1 605 kr



LZ11AXE61
Skorsten svartlackerad – ersätter skorsten i rostfritt stål som ingår
Passar till alla vinklade och planomodeller. Kan användas både för frälnuft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 422 kr



LZ10AXK50
Skorstensförlängning 1 meter, rostfritt stål
Skorstensförlängning 1 m. Passar till alla vinklade och planomodeller.
Höjden kan ökas med max 530 mm.
Kan användas både för frälnuft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 145 kr



LZ10AXL50
Skorstensförlängning 1,5 meter, rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,5 m. Passar till alla vinklade och planomodeller.
Höjden kan ökas med max 1030 mm.
Kan användas både för frälnuft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 560 kr

Väggmonterade fläktar, planomodeller.


LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60




LZ11AXC56
cleanAir Plus-modul
Startset för kolfilterdrift. Passar till alla vinklade och planomodeller. För den första installationen måste du köpa ett kit som innehåller filterhållare och cleanAir Plus-filter.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller rostfri rak designpanel, väggfäste, cleanAir Plus-filter, böjbar slang samt två slangklämmor.
Rek. ca-pris: 3 598 kr




LZ10AFR00
Aktivt kolfilter startset – Long Life
Aktivt kolfilter startset. Passar till planomodeller utan skorsten.
Long Life aktivt kolfilter.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: > 80 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad.
Innehåller två filter och ett toppgaller.
Rek. ca-pris: 4 940 kr



LZ11AFV16
cleanAir Plus startset
Startset för kolfilterdrift. Passar till plano glasfläktar. Installation utan skorsten.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller set om två filter och toppgaller.
Rek. ca-pris: 1 107 kr



LZ00XXP00
cleanAir-filter – Long Life
cleanAir utbytesfilter för regenerering.
Beräknad livstid: 10 år.
Luktreducering: ~95 %.
Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad.
Rek. ca-pris: 3 875 kr



LZ31XXB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir-modul.
Beräknad livslängd: 12 månader.
Luktreducering: ~95 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller ett cleanAir Plus-filter.
Rek. ca-pris: 830 kr

LZ11AFB16
cleanAir Plus-filter
Utbytesfilter till cleanAir Plus startset LZ11AFI16/LZ11AFV16.
Beräknad livstid: 12 månader.
Luktreducering: ~90 %.
Anti-Fish-behandling.
Anti-Pollen.
Pollenreducering: ~99 %.
Innehåller set om två filter.
Rek. ca-pris: 969 kr



LZ11AXE61
Skorsten svartlackerad – ersätter skorsten i rostfritt stål som ingår
Passar till alla vinklade och planomodeller. Kan användas både för frälnuft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 422 kr



LZ10AXK50
Skorstensförlängning 1 meter, rostfritt stål
Skorstensförlängning 1 m. Passar till alla vinklade och planomodeller.
Höjden kan ökas med max 530 mm.
Kan användas både för frälnuft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 145 kr




LZ10AXL50
Skorstensförlängning 1,5 meter, rostfritt stål
Skorstensförlängning 1,5 m. Passar till alla vinklade och planomodeller.
Höjden kan ökas med max 1030 mm.
Kan användas både för frälnuft och kolfilterdrift.
Rek. ca-pris: 2 560 kr

Utdragsfläktar.


LI64LB531, LI64MA531, LI64MB521, LI67RB531, LI67SA531, LI97RB531



LZ11IXC16
cleanAir Plus-modul
 cleanAir-modul för fläktar inbyggda i väggskåp.
 Beräknad livstid: 12 månader.
 Luktreducering: ~95 %.
 Anti-Fish-behandling.
 Anti-Pollen.
 Pollenreducering: ~ 99%.
 Montering högst upp i väggskåp.
 Innehåller modul med panel och utdragslucka för enkelt filterbyte, cleanAir Plus-filter, flexibel slang och 2 slangklämmor.
 Rek. ca-pris: **3 390 kr**



LZ10ITP00
cleanAir-filter – Long Life
 cleanAir-filter, tillbehör till startset LZ11IXC16. Long Life cleanAir utbytesfilter för regenerering.
 Beräknad livstid: 10 år.
 Luktreducering: ~95 %.
 Regenereringsprocess: 2 timmar med 200 °C i ugn var fjärde månad.
 Rek. ca-pris: **4 594 kr**



LZ11IXB16
cleanAir Plus-filter
 Utbytesfilter till startset LZ11IXC16.
 Beräknad livstid: 12 månader.
 Luktreducering: ~95 %.
 Anti-Fish-behandling.
 Anti-Pollen.
 Pollenreducering: ~99 %.
 Rek. ca-pris: **761 kr**



LZ45650
Aktivt kolfilter startset
 Startset för aktivt kolfilter.
 Aktivt kolfilter.
 Beräknad livstid: 12 månader.
 Luktreducering: > 80 %.
 Innehåller kolfilter, adapter, böjbar slang Ø 150 mm, 800 mm längd med 2 slangklämmor, monteringsmaterial.
 Rek. ca-pris: **527 kr**



LZ45610
Aktivt kolfilter
 Utbytesfilter till startset LZ45650.
 Aktivt kolfilter.
 Beräknad livstid: 12 månader.
 Luktreducering: > 80 %.
 Innehåller ett kolfilter.
 Rek. ca-pris: **387 kr**

Grepplister 60 cm
 Passar alla 60 cm utdragsfläktar utan elektronik i grepplisten.




LZ46521
 Grepplist, vit, med Siemens logo.
 Rek. ca-pris: **969 kr**

LZ46551
 Grepplist, rostfritt stål, med Siemens logo.
 Rek. ca-pris: **527 kr**

LZ46561
 Grepplist, svart, med Siemens logo.
 Rek. ca-pris: **969 kr**

LZ46850
 Grepplist, rostfritt stål/svart glas, med Siemens logo.
 Rek. ca-pris: **1 162 kr**

Grepplister 90 cm
 Passar alla 90 cm utdragsfläktar utan elektronik i grepplisten.



LZ49521
 Grepplist, vit, med Siemens logo.
 Rek. ca-pris: **1 204 kr**

LZ49551
 Grepplist, rostfritt stål, med Siemens logo.
 Rek. ca-pris: **637 kr**

LZ49561
 Grepplist, svart, med Siemens logo.
 Rek. ca-pris: **1 204 kr**

LZ49850
 Grepplist, rostfritt stål/svart glas, med Siemens logo.
 Rek. ca-pris: **1 453 kr**



LZ46600
Nedsänkningsram
 Passar till 60 cm breda utdragsfläktar LI67... Med nedsänkningsramen kan fläkten skjutas uppåt och gömmas helt i skåpet. Montering direkt på bakvägg.
 Rek. ca-pris: **2 048 kr**



LZ49200
Installationset 90 cm
 Installationsset för 90 cm utdragbara fläktar i 90 cm brett väggskåp.
 Innehåller två monteringsvinklar.
 Rek. ca-pris: **761 kr**

Inbyggda fläktar.

LB55565, LB75565



LZ73050
Aktivt kolfilter
 Aktivt kolfilter till LB55565 och LB75565. Inget startset krävs.
 Rek. ca-pris: **319 kr**



LZ74020
Monteringsset
 Extra tillbehör till LB55565 och LB75565 om slangen inte kan monteras på fläkten ovanifrån.
 Rek. ca-pris: **914 kr**

Underbyggnadsfläkt.

LU63LCC20



LZ27001
Aktivt kolfilter
 Standardkolfilter som avlägsnar effektivt matos och lukt.
 Rek. ca-pris: **319 kr**

© 2021 BSH Home Appliances AB.

Rätten till ändringar förbehålls.

Förbehåll om tryckfel.

03/2021

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG.

BSH Home Appliances AB

Box 503

169 29 Solna

Telefon: 08-734 12 00

siemens-home.bsh-group.com/se

Home Connect är en tjänst som erbjuds av Home Connect GmbH.

För mer information om Home Connect, besök siemens-home.bsh-group.com/se

Home Connect finns bara i utvalda länder. För att använda Home Connect måste du skapa ett användarkonto och registrera dig hos Home Connect GmbH.